


Os protetores **ANTI RAIO** da **Linha Profissional Modular**, foram desenvolvidos para proteger a rede: elétrica, telefônica, de dados, de sinais, de equipamentos eletro-eletrônicos instalados em empresas, indústrias, hospitais, condomínios residenciais, etc.

É um sistema composto de módulos de proteção que são fixados em trilhos DIN (TS 35).


Esta Linha está em conformidade com a norma ABNT 5410/2004 e atende as características da classe III, conforme a norma IEC 61643-1, assim também como da Classe "D", conforme norma DIN VDE 0675.

Disponível em vários modelos, para possibilitar proteção de centrais telefônicas, antenas coletivas, hubs, instrumentos de automação, centrais de alarme, circuito fechado de câmeras, etc...

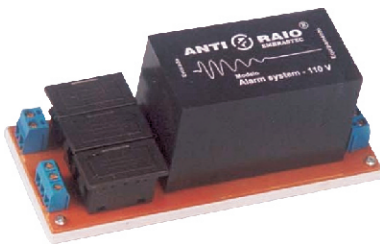

### Antenasystem

Indicado para proteger antenas coletivas em condomínios e correlatos, com padrão 75 ohms, devendo ser instalado no quadro de distribuição. Deverá ser utilizado um protetor para cada cabo, não tendo limite de protetores, os quais também deverão ser plugados em um trilho aterrado. Para proteção da rede elétrica utilize o modelo **Electricssystem**.

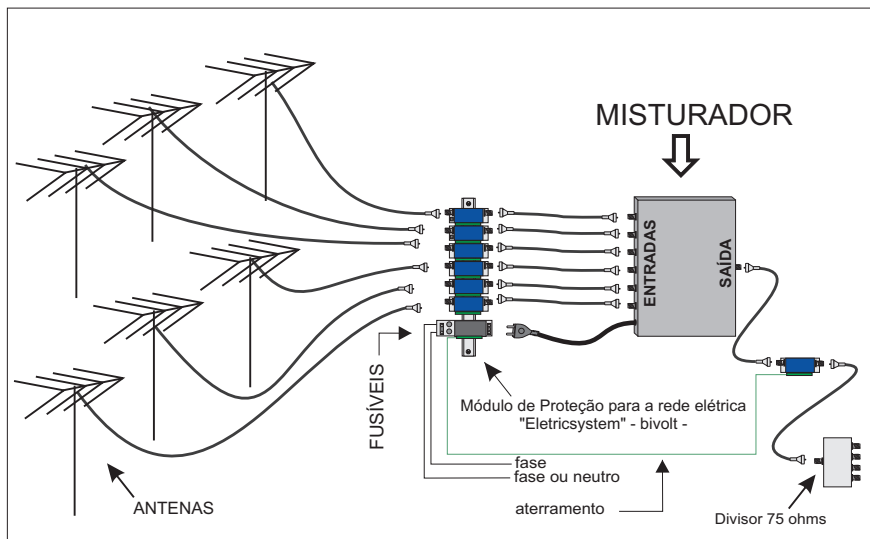

Código : 503002

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MECÂNICAS

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	Módulo - Energy Absorbent Antenasystem
CONEXÃO ( sinal )	Conector F 75Ω ( entrada e saída )
CONEXÃO ( aterramento )	Borne Terra 2,5 mm <sup>2</sup> ( fixação no trilho )
TENSÃO DE SERVIÇO	-
TENSÃO DE DISPARO	30 Vdc
TENSÃO MÁXIMA DE CLAMPING	30 Vdc
MÁXIMA CORRENTE DE SURTO	20.000 A @ 8/20 s
CAPACIDADE ENERGÉTICA	1320 Joules
TEMPO DE RESPOSTA	< 1 ns
CONDUTORES PROTEGIDOS	1 par ( coaxial )

**DIMENSÕES:**

